


SÉRIA DCK
ISTENÉ
NEISTENÉ



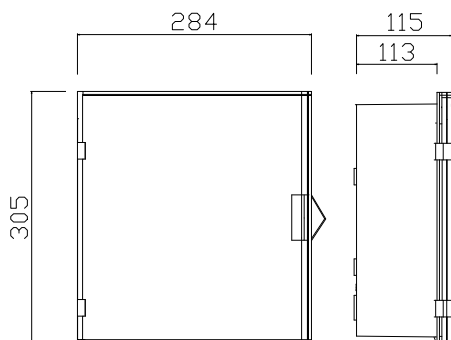

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP44/IP20
 Trieda ochrany: aut. odpojenie od zdroja
 Prevádzková teplota: -25°C do +60°C
 Pripojenie: max 10 mm²
 (bez možnosti slučkovania)
 Skratová vypínacia schopnosť prístrojov: 6kA
 Max. počet prístrojov: 8 DIN
 Mechanická odolnosť: IK10
 Rozvodnica odolná UV žiareniu
 Menovitý prúd: max do 40A

SCAME
 electrical solutions

Katalógové číslo	5 pól	DCK.3122	DCK.3222	DCK.1222	DCK.2222
Katalógové číslo	4 pól	DCK.3122/4	DCK.3222/4	DCK.1222/4	
1xB16/1 1xC16/3 1xC25/3 FI 40/4/003					
Zásuvky domové 230V		2x16A	3x16A	3x16A	4x16A
Zásuvky priemyselné 400V		1x16A	-	1x16A	-
		1x32A	1x32A	-	-

Katalógové číslo	5 pól	DCK.312-011F2	DCK.322-101F2	DCK.122-011F2	DCK.3120-000
Katalógové číslo	4 pól	DCK.312-011F2/4	DCK.322-101F2/4	DCK.122-011F2/4	
1xB16/1 1xC16/3 1xC25/3 FI 40/4/003					
Zásuvky domové 230V		1x16A	2x16A	2x16A	1x16A
Zásuvky priemyselné 400V		1x16A	-	1x16A	1x16A
		1x32A	1x32A	-	1x32A
Počet ističov		1xB16/1	1xB16/1	1xB16/1	-
		1xC16/3	-	1xC16/3	-
		-	1xC25/3	-	-
Prúdový chránič		FI 40/4/003	FI 40/4/003	FI 40/4/003	-

Iné možné kombinácie konzultujte s našim technickým oddelením