



Priemyselné zásuvky a vidlice SEZ boli navrhnuté na pripojenie elektrických zariadení nízkeho napätia, v stavebníctve, elektromontážnom sektore, strojárskom priemysle a pod. Zásuvky a vidlice sú dostupné v nasledujúcich rozsahoch:

- menovitý prúd: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A
- menovité napätie: 110 V ~, 230 V ~, 400 V ~, 500 V ~
- menovitá frekvencia: 50 Hz a 60 Hz
- stupeň krytia: IP 44, IP 54, IP 67
- počet pólov: 3P (2P + PE), 4P (3P + PE), 5P (3P + N + PE)
- prevádzková teplota: - 25 °C až + 55 °C
- materiál bez halogénov v súlade s normou EN 60754-2

Naše zásuvky, zástrčky a konektory sú vyrábané podľa európskych noriem EN 60309 – 1, 2, ktoré spĺňajú medzinárodné odporúčanie IEC 60309 – 1, 2.

Identifikačná farba
Menovitý prúd
Menovité napätie
Frekvencia
Stupeň krytia
Počet pólov
Hodinový uhol
Systém pripojenia

červená
16 A
400->250 V ~
50/60 Hz
IP20
3P + N + PE
6 h
skrutkové

Prevádzková teplota
Skúška žeravým drôtom (GWT)


Skúška tlakom oceľovou
gulôčkou pri teplote
Izolačný odpor

-25 °C až +55 °C
850 °C (aktívne časti)
650 °C (pasívne časti)
125 °C (aktívne časti)
80 °C (pasívne časti)
> 10 MΩ

Povrchová úprava kontaktov

pasivovaná mosadz

Rozmerový výkres

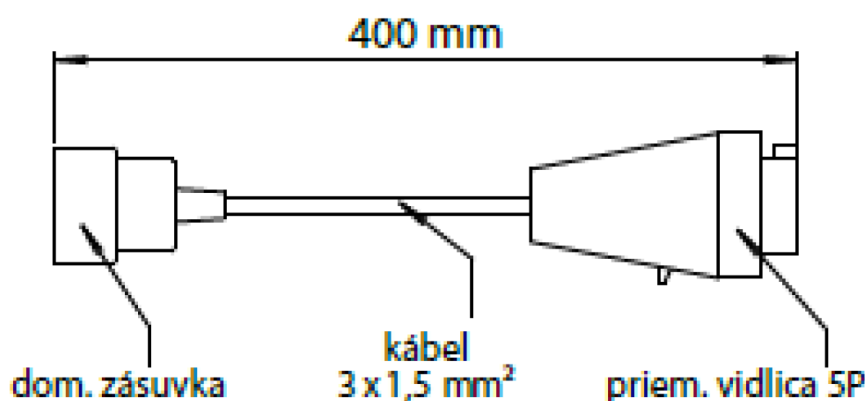

			(mm)
Amp	Póly	Obj. č.	
16	5	104934	

Technické symboly



skrutkové



125 °C (aktívne časti)
80 °C (pasívne časti)



-25 °C až +55 °C

GWT

850 °C (aktívne časti)
650 °C (pasívne časti)

IP

IP20

Normy/Schválenia



IEC 60309-1, - 2
STN EN 60309-1, - 2

SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín, Slovensko
 Tel.: +421 43 5809 226; +421 908 948 580

e-mail: odbyt@sez.sk
www.sez.sk
 Posledná aktualizácia 2023/05

Dáta, rozmery a obrázky slúžia na informačné účely a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

